


INGRESE AL MENU DE PROGRAMACIÓN




Mantenga pulsado el botón A por 3 segundos



Dispone de 10 seg. para seleccionar una función. Pasado este tiempo escapa automáticamente (suena un beep largo y se apaga el led ACTIV)


MENU 1: GRABADO DE LLAVEROS y DISPOSITIVOS INALÁMBRICOS



Ya estando en programación... Presione UNA vez el botón A




DETECTORES INAL. Provoque la transmisión del dispositivo

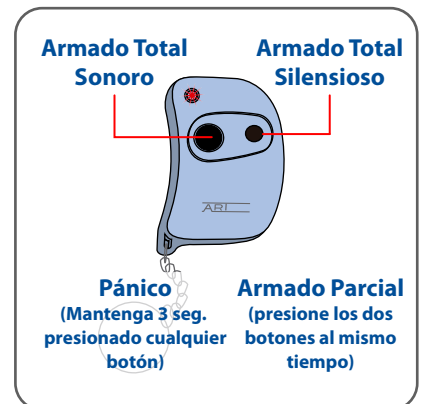


LLAVEROS REMOTOS Presione y mantenga cualquier boton del control remoto



Presione una vez el botón A




Presione una vez el botón B



Luego de efectuar la operación el sistema escapa automáticamente a los 10 segundos

MENU 2: REGULACIÓN DE TIEMPOS ENTRADA/ SALIDA






Ya estando en programación... Presione DOS veces el botón A



TIEMPO DE SALIDA Presione y mantenga el pulsador B


RESET DE TIEMPOS Presione el pulsador A y B simultaneamente

TIEMPO DE ENTRADA Presione y mantenga el pulsador A



Luego de efectuar la operación el sistema escapa automáticamente a los 10 segundos


MENU 3: BORRADO DE CONTROLES Y DETECTORES



Ya estando en programación... Presione TRES veces el botón A



Presione el botón A para borrar todos los controles y detectores



Se encienden y apagan TRES veces todos los leds de la placa

Estimado instalador es sumamente importante que el usuario final descargue y lea tanto el manual de usuario como la página "Advertencia" del manual de instalador, es necesario que conozca a la perfección el funcionamiento y limitaciones de su nuevo sistema de alarma

Luego de efectuar la operación el sistema escapa automáticamente a los 10 segundos