



# APP Mi Xpressiva

Con funciones que te sorprenden

**ACUDAH410** Xpressiva



## Función *Tell-Me*

*Activá y más hablandole a tu App...*

## Confirmación por Voz

*Tú App te responde con voz cada acción...*



## Escucha Ambiental

*Podés escuchar el ambiente de tu hogar...*

## VideoVerificación

*Podés acceder a tus cámaras desde la App Mi Xpressiva*



## Compartir SOS WhatsApp

*Podés Compartir tu emergencia con amigos y grupos en el WhatsApp...*



Disponible en android

**Y mucho más...**

# Tutorial 1



PLAY STORE

## Instalación APP

Buscá en el Play Store **HEXACOM**

hexacom

- Mi Xpressiva APP**  
HEXACOM  
4.2 MB • 3.5★
- Botonera AV410**  
HEXACOM  
5.0★
- TECHNO APP**  
HEXACOM  
3.4★
- Track WP**  
Track Norge AS  
15 MB • 1.0★
- Gsm-Alarm**  
alarmdeveloper  
9.4 MB • 5.0★
- Sicurit ABS**  
SICURIT Alarmitalia

**INSTALAR**

Instalar la app !!!



Disponible en android

# Pantalla 1


## PANTALLA APP



### 1er Pantalla

Botón para  
Configuración de:

- Equipos Configurados.
- Registro Eventos.
- Modificar Contraseña.
- Otra Configuración.

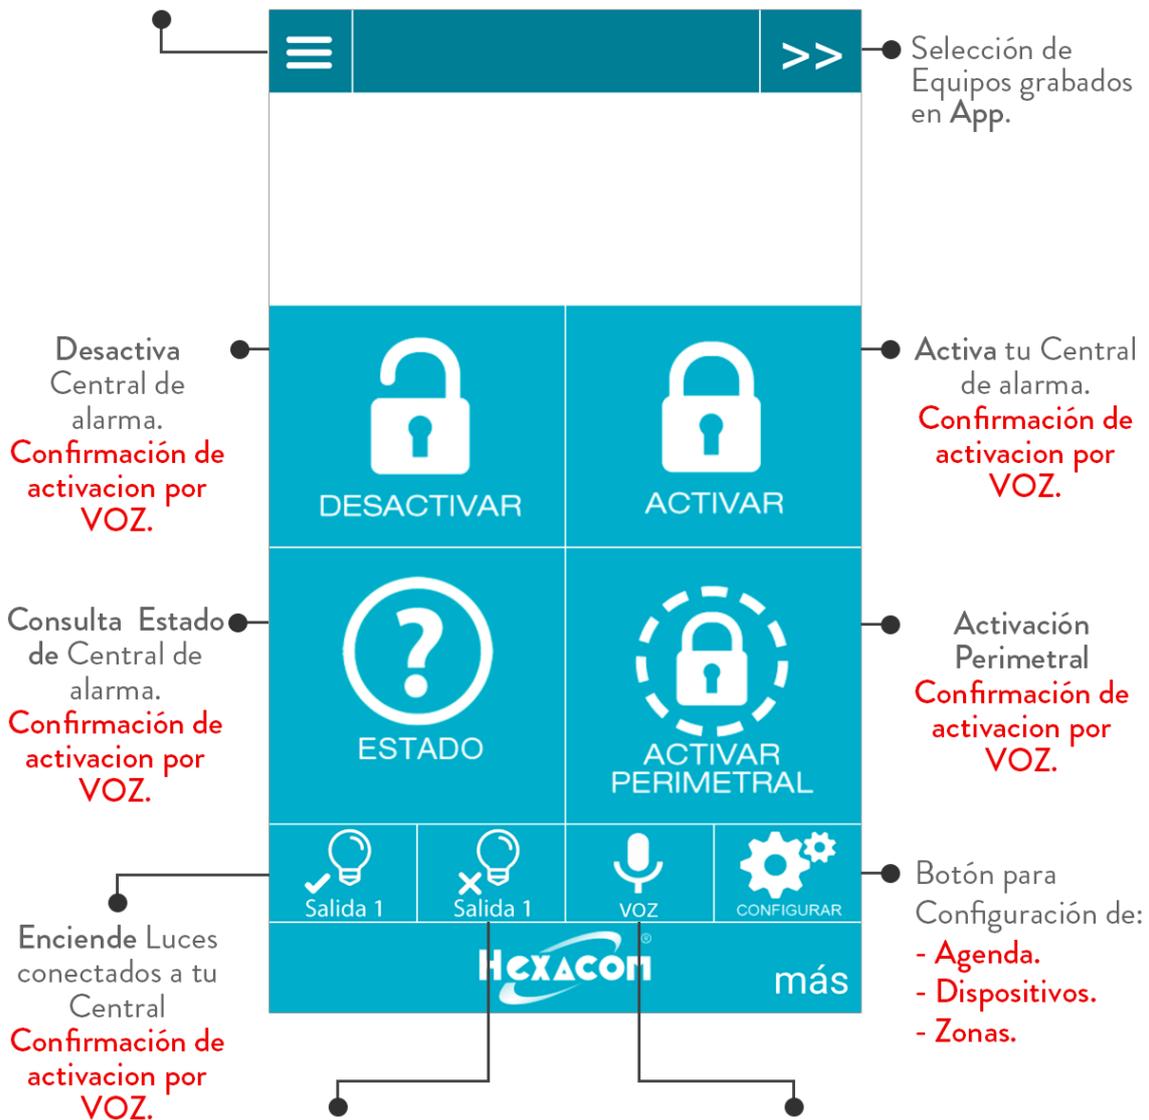

Apagado de Luces conectada a tu Central  
**Confirmación de activación por VOZ.**

Exclusiva función TELL-ME  
Activa los comandos por VOZ  
"tu APP te contestará  
hablandote confirmando cada  
Acccion"



Disponible en android



# Pantalla 2


## PANTALLA APP

### 2da Pantalla



Botón para Configuración de:

- Equipos Configurados.
- Registro Eventos.
- Modificar Contraseña.
- Otra Configuración.

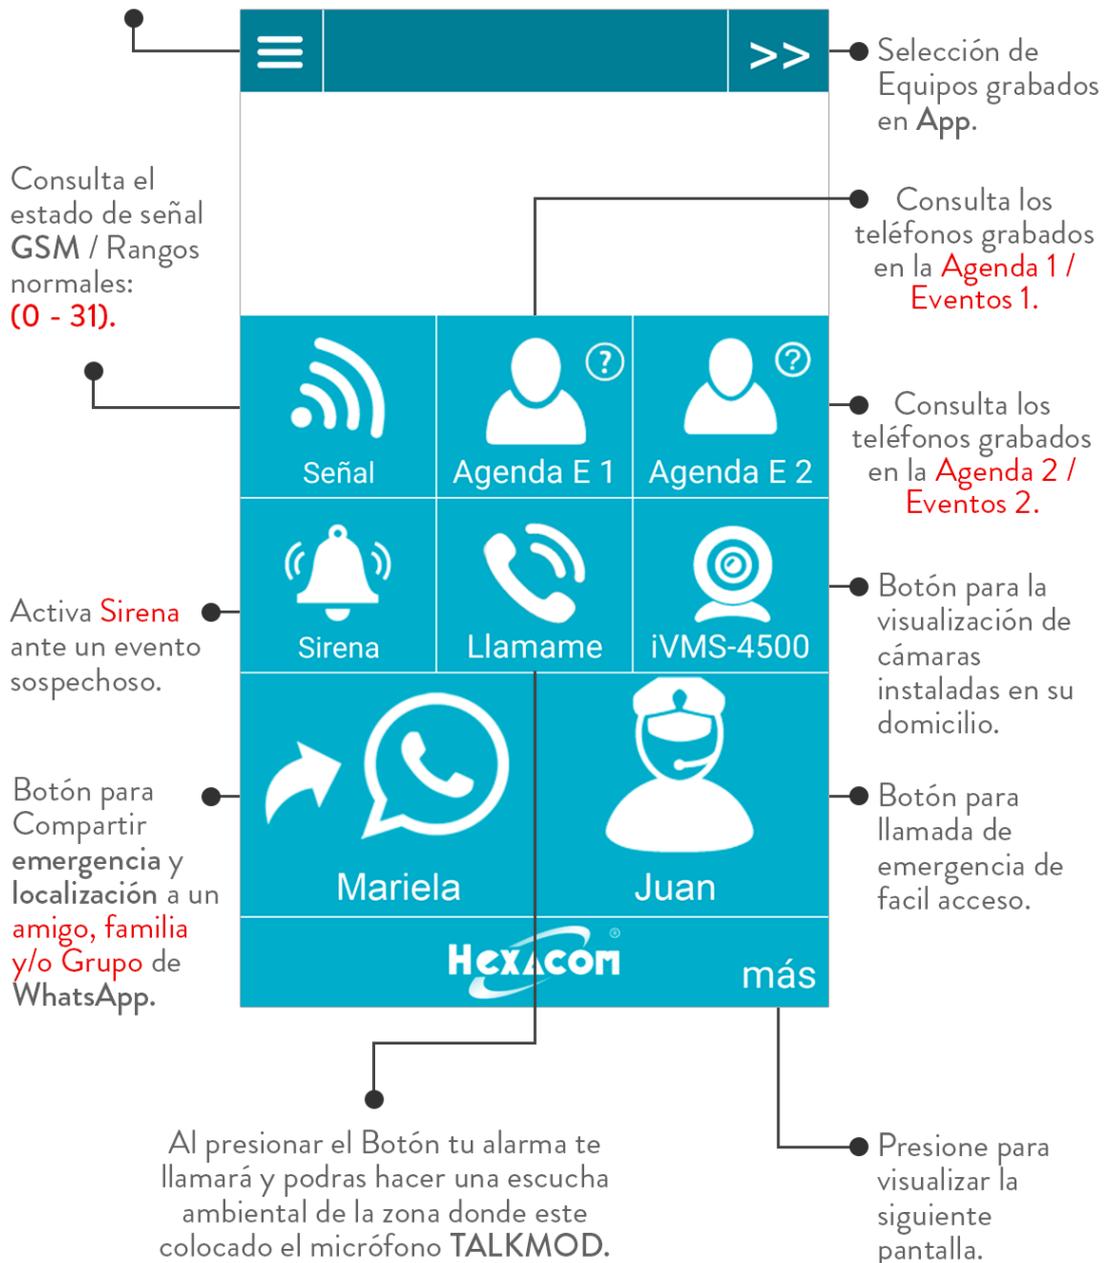

Disponible en android


## Tutorial 2



Luego de instalar la app ...

*Aparecerá esta pantalla!*

PRESIONAR ACEPTAR

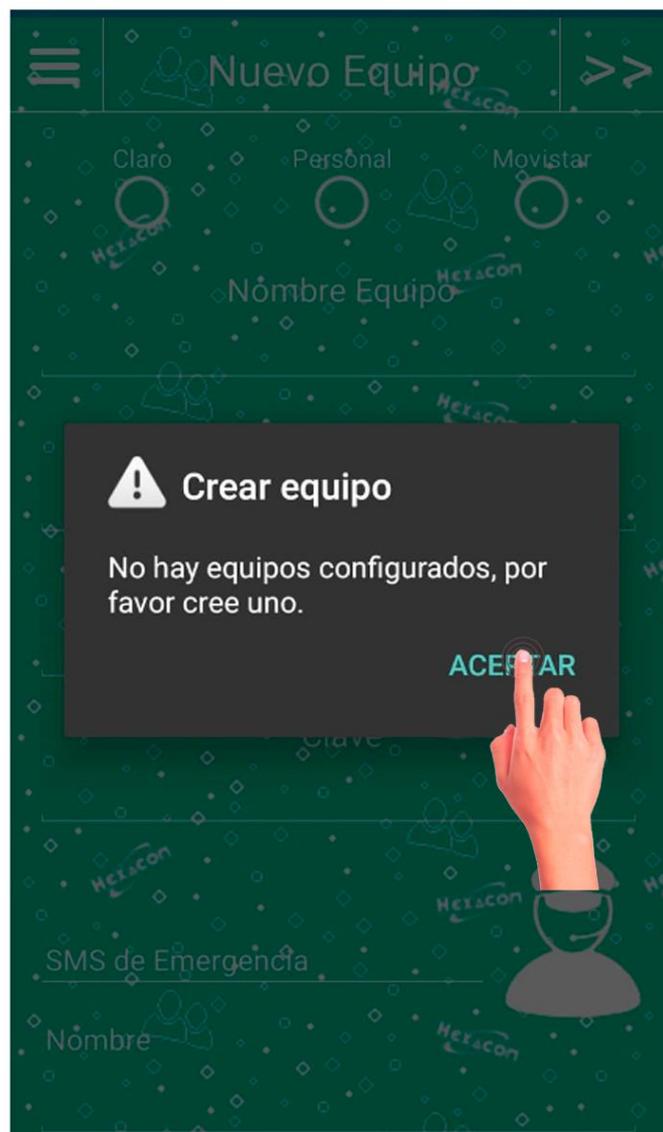

Luego ver Tutorial 3



Disponible en android

# Tutorial 3



## EQUIPOS COFIGURADOS



### Nuevo Equipo



- Seleccione el equipo  
ACUDAH410 Xpressiva
- Asigne un nombre a su Alarma  
Ejemplo: **Alarma Casa**
- Asigne un nombre (opcional)  
Ejemplo: **Casa de la Abuela**
- Coloque el número del chip  
conectado a su alarma  
sin 0 ni 15  
Ejemplo: 1165893274
- Coloque la clave de fábrica 1234

(Recuerde que puede cambiar la clave enviando este comando por SMS a su Alarma)

**1234,CLAVE,####**

**####** = la clave que usted elija.

Para configurar Equipos ver: Pantalla 1 ó 2

Seleccionar en **Equipos Configurados**



Disponible en android

## EQUIPOS CONFIGURADOS

Botón WhatsApp



WhatsApp



Botón de Emergencia  
whatsapp + Geolocalización  
Googlemaps

● Coloque el nombre de la persona a quien le enviará la emergencia

Ejemplo: **Mariela**

● Seleccione de su agenda el número del contacto a quien enviará la emergencia.

(El número debe ir sin 0 ni 15)


Ejemplo: 1165893274

● Escriba un mensaje de emergencia

Si escribio en el mensaje (alerta sos) el mensaje le llegará a su contacto agendado de la siguiente manera:

Así aparecerá el BOTON en la Pantalla 2

Ver en: **Pantalla 2**

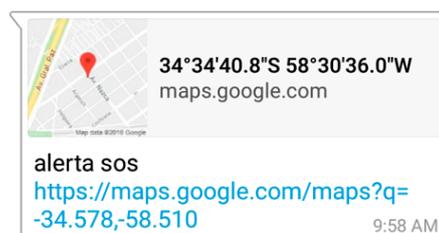


Para configurar Whatsapp ver:

Pantalla 1 ó 2 / Seleccionar en **Equipos Configurados**

Disponible en android

## EQUIPOS CONFIGURADOS

### LLamada de Emergencia

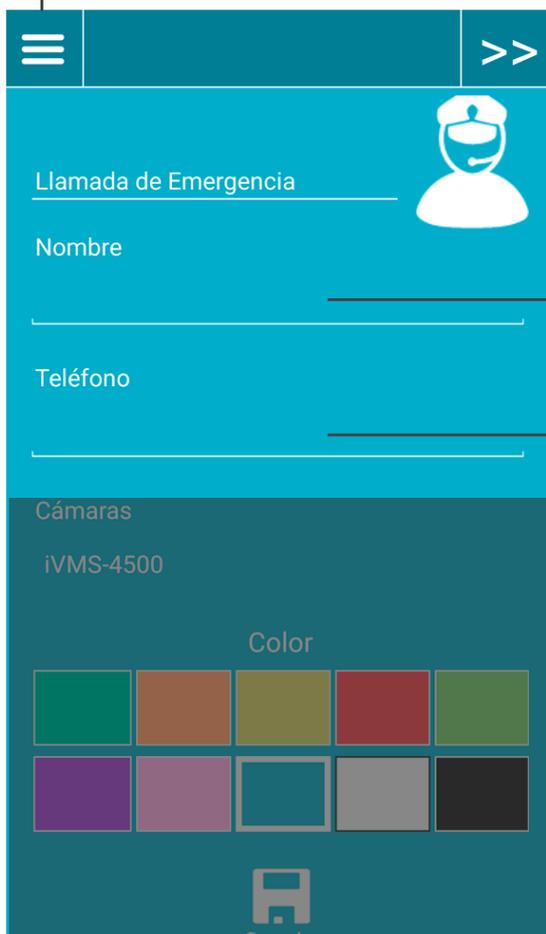

The screenshot shows a configuration screen for an emergency call button. At the top, there is a blue header with a menu icon on the left and a right arrow on the right. Below the header, the title 'Llamada de Emergencia' is displayed next to a white icon of a person wearing a headset. There are two input fields: 'Nombre' (Name) and 'Teléfono' (Phone number). Below these fields, there is a section for 'Cámaras' (Cameras) with the model 'IVMS-4500' and a 'Color' selection area with ten color swatches. At the bottom, there is a 'Guardar' (Save) button.

Esta opción te permite tener un botón de fácil acceso en caso de emergencia.

- Coloque el nombre de la persona de contacto que desea registrar.

Ejemplo: **Juan**

- Coloque el número de teléfono de la persona que desea llamar ante una emergencia.

(El número debe ir sin 0 ni 15)

Ejemplo: 1165893274

Así aparecerá el BOTON en la Pantalla: 2

Ver en: **Pantalla: 2**



Para configurar Botón Llamada de Emergencia ver:  
Pantalla 1 ó 2 / Seleccionar en **Equipos Configurados**


Disponible en android

# Tutorial 6



## EQUIPOS CONFIGURADOS


Cámara de Vigilancia

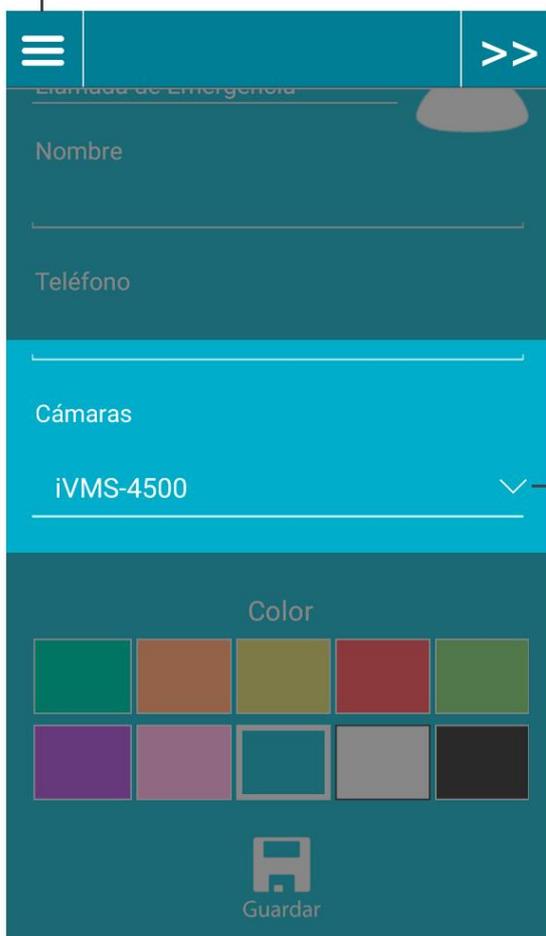

Esta opción te permite Acceder a la Cámara que tiene Pre-instalada en su hogar

Seleccione que modelo de cámara tiene instalada en su Smartphone y presione la opción elegida.

“quedará configurado el Botón automáticamente”

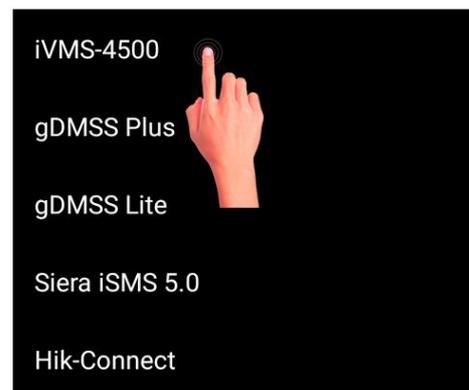

Cámaras Compatibles:




Para configurar Botón de Acceso a Camaras ver:

Pantalla 1 ó 2 / Seleccionar en Equipos Configurados

Disponible en android

## EQUIPOS COFIGURADOS

Color de App **Mi Xpressiva**

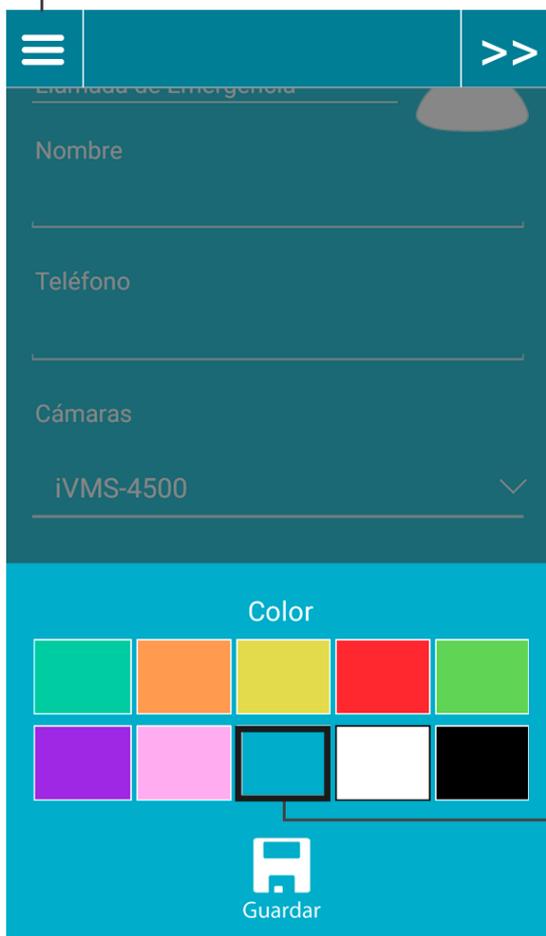

Esta opción te permite elegir el color de su preferencia.

“Si tiene 2 o más equipos configurados en la APP Mi Xpressiva se recomienda Elegir un Color diferente para cada equipo Configurado”

Seleccione el color de su preferencia y presione:



Guardar configuración.

Para configurar Cambio de color de tu APP ver:

Pantalla 1 ó 2 / Seleccionar en **Equipos Configurados**



Disponible en android

# Tutorial 8



## REGISTRO DE EVENTOS

### Historial de Eventos



Esta opción te permite visualizar el Historial de eventos en tu Alarma.

● Ejemplo de como se ve un historial de eventos en tu Alarma ACUDAH410.

● Podés copiar el historial enviarlo a quien, como y donde quieras!!!

Para Visualizar el Historial de Eventos ver:

Pantalla 1 ó 2 / Seleccionar en **Registro de Eventos**



Disponible en android

# Tutorial 9



## MODIFICAR CONTRASEÑA

Cambio de Clave



Esta opción te permite modificar la clave de acceso a la **App Mi Xpressiva**

- Colocar contraseña actual.
- Colocar nueva contraseña de 4 dígitos que pueda recordar.
- Repetir nueva contraseña.

Guardar configuración.

Para Modificar Contraseña de tu APP ver:

Pantalla 1 ó 2 / Seleccionar en **Modificar contraseña**



Disponible en android

## OTRA CONFIGURACION

Confirmación por Voz



Esta opción te permite Activar ó Desactivar el sonido de **Confirmación por voz** de las las acciones con los botones de tu **APP**

● Marque el tild para Activación destilde para Desactivación de confirmacion por voz.



Guardar configuración.

Para Activación / Desactivacion Sonido por Voz ver:  
Pantalla 1 ó 2 / Seleccionar en **Otra configuración**



Disponible en android

## CONFIGURACION

Agenda / Dispositivos / Zonas



Para acceder a la configuración de Agendas, Dispositivos y Zonas deberá ir a la pantalla principal y presionar:



**CONFIGURACION**



Para Configuración de Agendas ver: [Tutorial 12-13](#)

Para Configuración de Dispositivos ver: [Tutorial 14-15](#)

Para Configuración de Zonas ver: [Tutorial 16-17-18-19-20-21](#)



Disponible en android

# Tutorial 12



## CONFIGURACION

### Agendas / EVENTOS 1



Esta configuración te permite administrar que Usuario / Celular recibe el reporte de:

**“Activación, Desactivación, Pánico por Control Remoto y Accesos desde el teclado FLYBEE”**

Coloque el número sin el 0 ni 15 de quien quiere reciba el reporte de:

**(Activación, Desactivación, Pánico por Control Remoto y Accesos desde el Teclado FLYBEE)**

Esta opción de **EVENTOS 1 / AGENDA1**

le permite Registrar hasta **3** celulares según su elección



Presionar Enviar para Guardar Configuración




Disponible en android

# Tutorial 13



## CONFIGURACION

### Agendas / EVENTOS 2

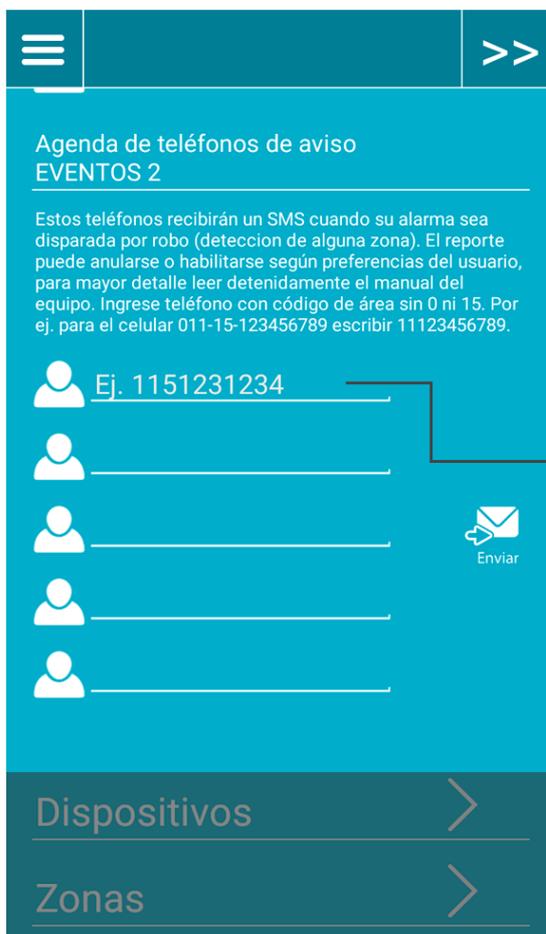

Esta configuración te permite administrar que Usuario / Celular recibe el reporte de:

**“Disparo de Zonas y/o Violación de Zonas”**

● Coloque el número sin el 0 ni 15 de quien quiere reciba el reporte de:

(Disparo de alguna Zona.  
Ej: Activación por robo o intrusión)

Esta opción de EVENTOS 2 / AGENDA2

le permite Registrar hasta 5 celulares según su elección

Presionar Enviar para Guardar Configuración



Disponible en android

## CONFIGURACION

### Dispositivos



Esta configuración te permite asignarle nombre a los dispositivos inalámbricos grabados en tu Central ACUDAH410.

Coloque el nombre de acuerdo al dispositivo correspondiente a cada ID.

Por ej: "Si el dispositivo grabado (control Remoto) fue grabado en el ID 1". Entonces deberá colocar el nombre que asocie a ese dispositivo.

Por Ej: **Control Gisela** y (**Guardar**) configuración

Presione NUEVO según muestra la imagen, cuando desee agregar y personalizar otro dispositivo ya sea un: **Control Remoto, Sensor de Movimiento, Sensor Perimetral, Sensor de Humo** u otros.

Para tener más información de que es un ID ver: [Manual del Instalador](#)



Disponible en android

Ver Ejemplo de varios ID en: [Tutorial 15](#)

# Tutorial 15



## CONFIGURACION

### Dispositivos



Cada **ID** corresponde a un **Dispositivo** Inalámbrico y lo puedes personalizar para cuando llegue el reporte **SMS** a tu Celular.

Ejemplos de nombres asignados a cada ID grabados en tu Central ACUDAH410.



Guardar configuración.

**Importante :** Al recibir un alerta al celular recibira un SMS con el nombre de la **Zona** + el Nombre del **ID**.

**Solo lo podrá configurar para los dispositivos Inalámbricos.**


**Ver:** Página 8 del Manual



Disponible en android

## CONFIGURACION


### Zonas Cableadas (3)



En esta sección de Zonas podrá configurar el comportamiento de cada dispositivo cableado grabado en tu central H410.

Estas 3 Zonas siempre serán para configuración de dispositivos cableados


“Recuerde que los sensores cableados deben estar conectados a la central ACUDAH410 en las zonas que conecto dichos dispositivos”

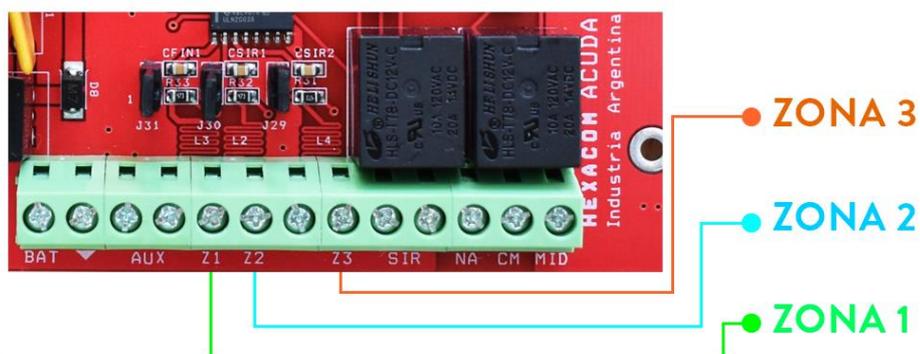


Disponible en android

## CONFIGURACION

### Comportamiento de Zonas “Cableadas”



Para ver la descripción de cada comportamiento accedé al manual en [nuestra web www.hexaweb.com.ar](http://www.hexaweb.com.ar)

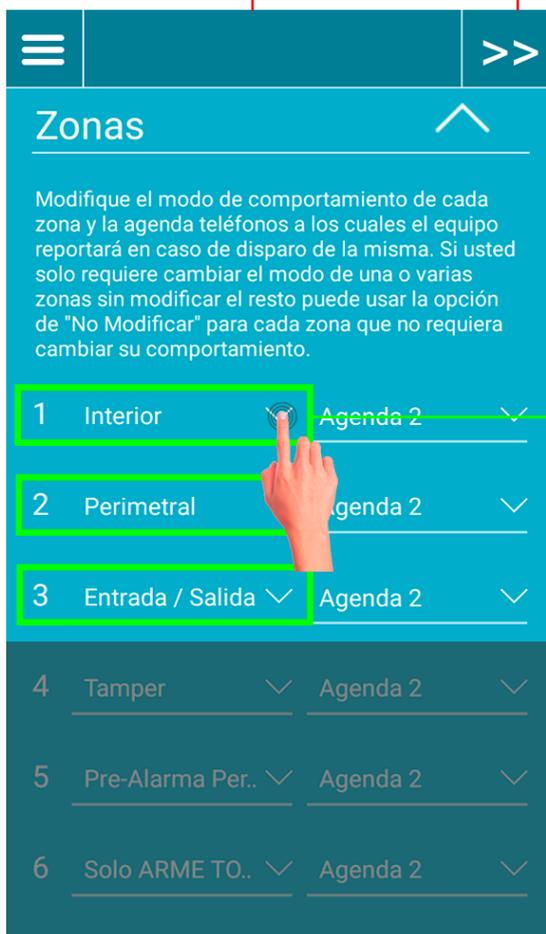

- No Modificar
- Interior
- Perimetral
- Entrada / Salida
- Tamper
- 24HS. Bip de sirena
- 24HS. Silencioso
- ARME / DESARME PERIMETRAL
- ARME / DESARME TOTAL
- RPUF
- Ambiente de entrada
- ARME / DESARME temporizado
- 24HS. salida auxiliar
- 24HS. Pánico Médico
- Pre-Alarma Perimetral
- Incendio
- Solo ARME TOTAL
- Solo ARME PERIMETRAL
- Solo DESARME
- Perimetral con campanilla


Al presionar según indica la imagen se desplegará todas las opciones de comportamientos disponibles para los sensores cableados conectados en tu central H410.



Disponible en android

## CONFIGURACION

### Selección Reporte Agenda “Zonas Cableadas”



El reporte **SMS** de cada zona es direccionable de forma individual a la agenda seleccionada.

Ver: Manual Sección 3.2

Seleccione a que Agenda desea que reporte cada Zona

- No Modificar
- Ninguna Agenda
- Agenda 1
- Agenda 2
- Ambas Agendas

**Un ejemplo seria:** Si seleccionaste **Agenda 2** de la **Zona 1** entonces cada vez que se active los dispositivos cableados instalados en esa Zona reportarán a los celulares agregados a la **Agenda 2 / Eventos 2**.



Disponible en android

## CONFIGURACION

### Zonas Inalámbricas (9)



En esta sección de Zonas podrá configurar el comportamiento de cada zona inalámbrica de tu central H410.

“Las Zonas Inalámbricas siempre serán desde la **Zona 4** hasta la **Zona 12**”

Total Zonas Inalámbricas **9**

“Recuerde que los sensores Inalámbricos deben estar grabados en tu central ACUDAH410, pueden ser Sensores de movimiento, Perimetrales, de Humo, Controles Remotos, Teclado FLYBEE.

Ver Manual Sección 3.4 Manejo de Zonas Inalámbricas.

● Ver Opciones de Comportamientos en: [Tutorial 20](#)




Disponible en android

# Tutorial 20



## CONFIGURACION

### Comportamientos de Zonas Inalámbricas

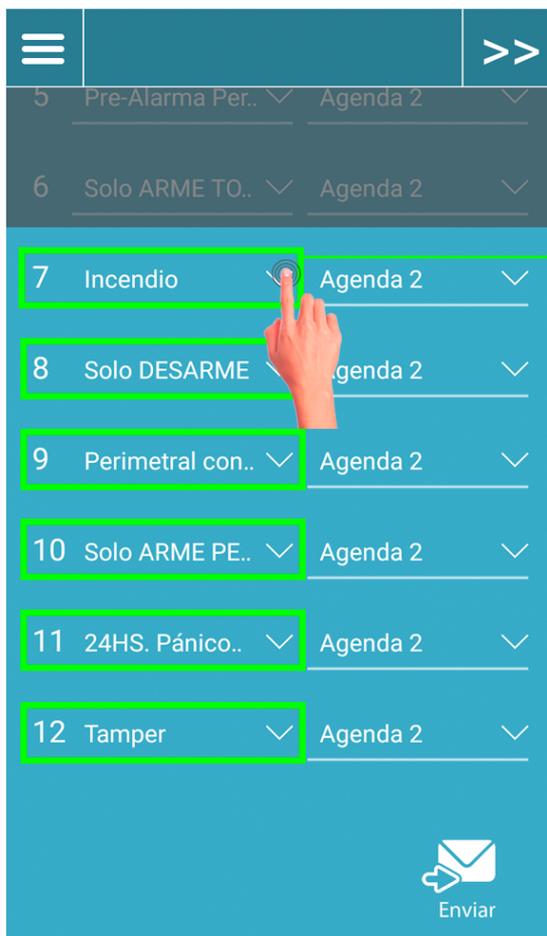

- No Modificar
- Interior
- Perimetral
- Entrada / Salida
- Tamper
- 24HS. Bip de sirena
- 24HS. Silencioso
- ARME / DESARME PERIMETRAL
- ARME / DESARME TOTAL
- RPUF
- Ambiente de entrada
- ARME / DESARME temporizado
- 24HS. salida auxiliar
- 24HS. Pánico Médico
- Pre-Alarma Perimetral
- Incendio
- Solo ARME TOTAL
- Solo ARME PERIMETRAL
- Solo DESARME
- Perimetral con campanilla

Al presionar según indica la imagen se desplegará todas las opciones de comportamientos disponibles para los sensores Inalámbricos grabados en tu central H410.





Disponible en android

# Tutorial 21




## CONFIGURACION

### Selección Reporte Agenda “Zonas Inalámbricas”

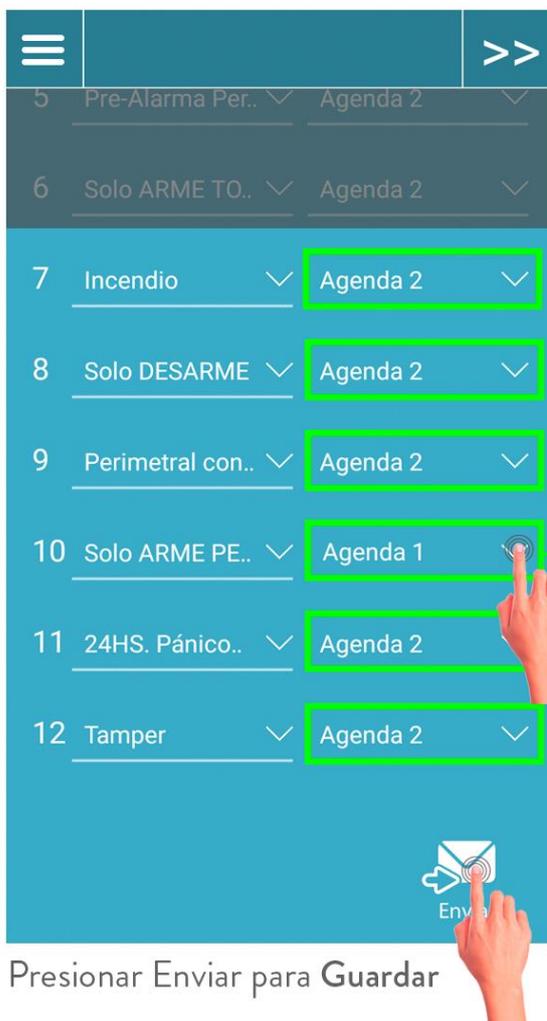

El reporte **SMS** de cada zona es direccionable de forma individual a la agenda seleccionada.

Seleccione a que Agenda desea que reporte cada Zona

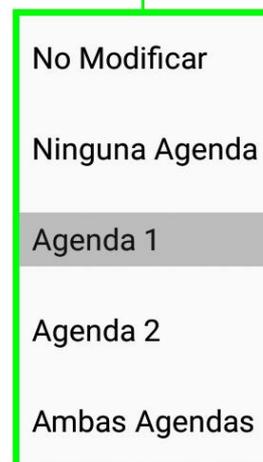

Presionar Enviar para Guardar

**Un ejemplo seria:** Si seleccionaste **Agenda 1** de la **Zona 10** entonces cada vez que se active los dispositivos Inalámbrico grabado en esa Zona reportarán a los celulares agregados a la **Agenda 1 / Eventos 1**.



Disponible en android

GRACIAS por Confiar en:



**ELECTRÓNICA ARGENTINA LA HACEMOS POSIBLE**